





Panel Terrano IZO 30/525

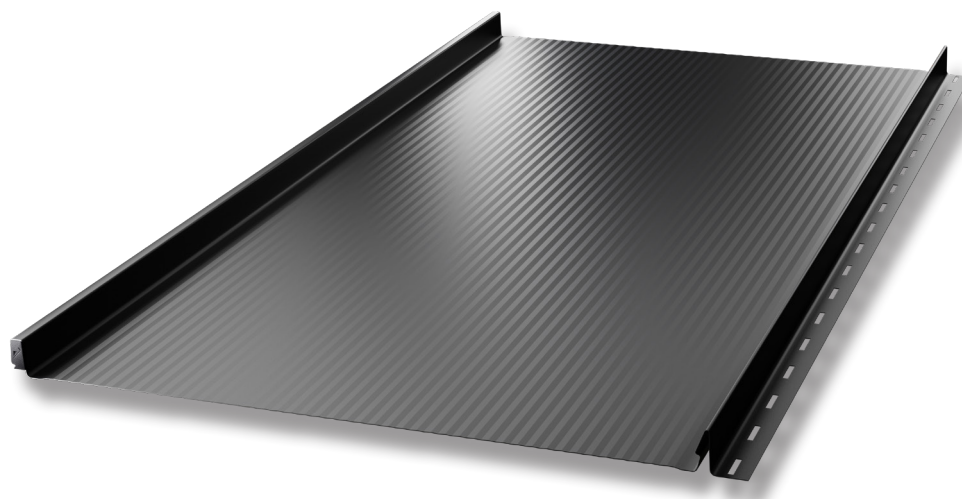

produkta
dati
loksne

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

Galvenā informācija

Jumta un fasādes paneļi ir risinājums, kas atsaucas uz tradicionālo pārklāšanas veidu. Tradicionālā seguma metode - loksne, kas uzmontēta uz šuves (zināms kā filcs) - prasa pieredzi un jumiņa meistarību.

Priekšrocības un īpašības

Terrano panelis ir pieejams arī IZO versijā ar izolāciju un skaņas izolācijas pārklājumu. Viena no daudzajām sistēmas priekšrocībām ir palielināta paneļa stingrība. IZO piedāvā arī vairākas lietotāja priekšrocības: akustiskais komforts – sistēma samazina troksni un absorbē paneļa vibrācijas. Turklāt tas ievieš termisko inerci.

Funkcionalitāte, ātra un bez liekām problēmām uzstādīšana, kas joprojām prasa īpašas zināšanas, ir apvienota ar unikālu izstrādājuma dizainu. Optimizētais šuves augstums un tā taisnstūra forma piešķir Jūsu jumta segumam harmonisku, elegantu un modernu izskatu. Viegls uzkrītošs vizuālais efekts ir saistīts ar fiksatora bloķēšanas tehnoloģiju. Turklāt mini-viļņu un nanoviļņu tehnoloģiju izmantošana nozīmē, ka Terrano atstaro gaismu un „viļņošanās” efekts, ko rada spiediens un neliels virsmas nelīdzenums, ir mazāk pamanāms.

Terrano IZO panelis ~525mm platums, pieejams dažādās opcijās atkarībā no klienta vajadzībām, piem. ar izgriezumu zem ieloces, izgriezumu ar locījumu, nano viļņa, mini viļņa vai trapecveida garenisko rievojumu.


Tehniskie dati

Kopējais platums:	~525 mm	Leteicamais garums:	max 8000 mm *
Kopējais pārklājuma platums:	495 mm	Veltnes augstums:	28 mm
Gatavā izstrādājuma (tērauda) biezums:	0,5 mm	„Clik” augstums:	30,5 mm
Minimālais loksnes garums:	1400 mm	Reakcija uz uguni:	B-s1, d0
Izturīgs pret ārējā uguns ietekmi:	B roof (t1)		


* Blachotrapez neuzņemas atbildību par mehāniskiem bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, ja loksnes ir garākas, nekā ieteikts Profila tehniskajās detaļās. Pasūtot loksnes, kas ir garākas par ieteikto, palielinās bojājumu risks transportēšanas, apstrādes un uzstādīšanas laikā. Loksnes, kas garākas par ieteikto, var deformēties. Tas ir saistīts ar ražošanas tehnoloģiju un materiāla izplešanas temperatūras amplitūdas ietekmi.

Panel Terrano IZO 30/525 – izmēri, šķērs griezumus un garengriezumus.


Plakanā versija

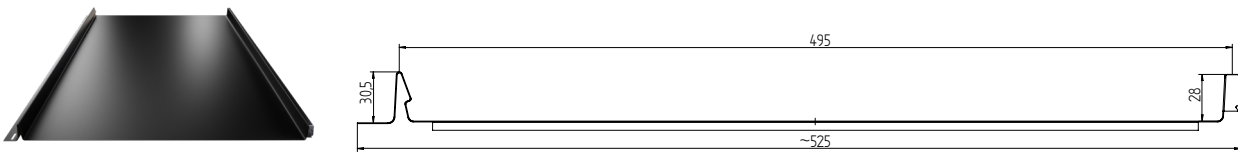


Rievota versija

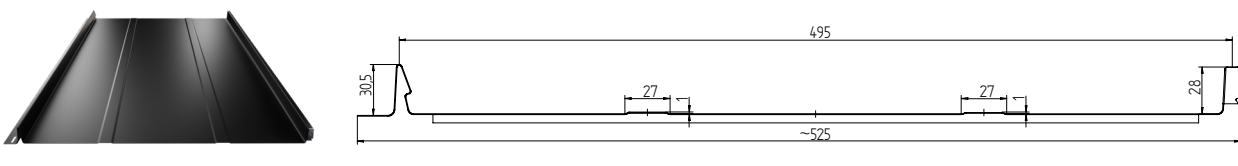

Mini-viļņu versija

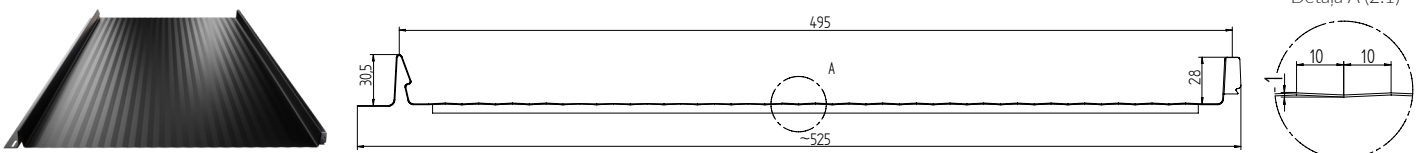

Nano-viļņu versija

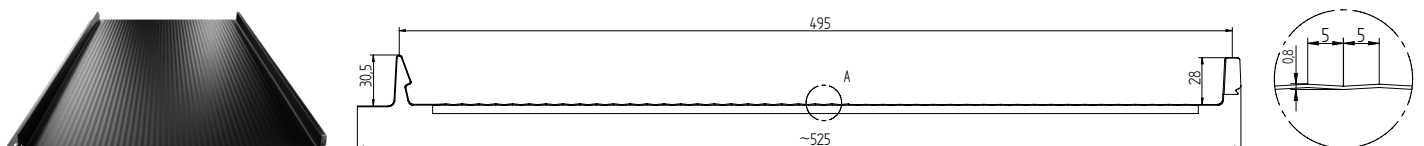

2 z 3

Pieteikums

Jumta un fasādes paneļi IZO versijā ir piegādāti gatavu elementu veidā, ko izmanto būvniecības nozarē sienu apšuvumam un jumta segumam ar slīpumu ne mazāku par 9°. Jumta un fasādes paneļi, izmantoti kā apdares un –drošības elementi ēkās. Jumta segumi un fasādes paneļi jāizmanto saskaņā ar ēku tehniskajiem projektiem, ražotāja uzstādīšanas instrukcijām un ieteikumiem, spēkā esošajiem standartiem un tehniskajiem un būvniecības noteikumiem.

Blachotrapez iesaka Pircējam iegādāties visus nepieciešamos materiālus vienai investīcijai vienā pasūtījumā. Veicot papildu pasūtījumu, krāsu toņi un tekstūras var atšķirties, kas ir ārpus ražotāja kontroles.

Ja paneļi ir jāsavieno gareniski, šī informācija jānorāda pasūtīt.

Izmantotajai izejvielai ir plašs pielietojuma klāsts, pateicoties tās vides klasifikācijai, ko atbalsta arī ilgs garantijas laiks atkarībā no materiāla (skatiet atsevišķu garantijas veidlapu mūsu vietnē: www.blachotrapez.eu).

Pētījuma rezultāti / Dokumentācija

Terrano IZO paneļim ir piešķirta ekspluatācijas īpašību deklarācija, kas izstrādāta, pamatojoties uz standartiem un noteikumiem attiecībā uz būvzstrādājumiem, kas attiecas uz mūsu –uzņēmējdarbību.

Mums ir arī higiēnas sertifikāts ar numuru B-BK-60211-1315/19, ko izdevis Nacionālais higiēnas institūts PZH. Šie dokumenti tiek izsniegti kopā ar aizpildītu pasūtījumu (lai tos iegūtu, lūgums sazināties ar Kvalitātes kontroles nodaļu – procedūru shēma pieejama mūsu mājaslapā).

Montāža

Pateicoties ārējās slēdzenes izmantošanai, paneļi ir viegli un ātri uzstādīt. Palielinātās atveres jumta locījuma vietas montāžas klipši kompensē virsmas spraugumu, vēl vairāk uzlabojot vizuālo efektu. Lai panāktu vēl estētiskāk patīkamu jumtu, ir iespēja pievienot nolokāmu vāciņu, kas lieliski maskē savienojumus starp diviem paneļiem.

Uzstādot un ekspluatējot paneļus katram lokšņu metāla veidam var rasties viļņošanās efekts uz lokšņu metāla plakanām virsmām. Šāda loksne iegūst jumta pamatnes formu. Šādu paneļu ievīļošanās ir dabiska un bieži sastopama parādība. Tas ir saistīts ar šo lokšņu ražošanas, montāžas un ekspluatācijas tehnoloģiju, to termisko izplešanos un gaismas atstarošanas parādību. Lai samazinātu viļņošanās efektu, paneļi jāuzstāda uz ļoti rūpīgi konstruētas un līdzenas pamatnes, saskaņā ar tirdzniecības noteikumiem un uzstādīšanas instrukcijām. Vēlamais efekts tiek panākts arī pateicoties matētam pārklājumam (mazāka gaismas atstarošana) un paneļiem ar garenvirziena rievojumu, mini viļņiem un nanoviļņiem. Turklāt ir pieejami varianti ar izgriezumu, ar ielocījumu vai izgriezumu locījumam. Izmantojot šīs opcijas, jūs varat nostiprināt Terrano IZO paneļa apakšējo malu un samazināt šķērsvirziena viļņošanās efektu. Ir arī dabiski, ka panelis rada zināmu troksni vējinājā laikā. Terrano IZO paneļim ir ļoti laba skaņas izolācija.

Inovatīvo IZO tehnoloģiju raksturo zema ūdens uzsūkšanās spēja, kas neļauj ūdenim pacelties no dzegas un vienlaikus samazina koka konstrukcijas mitruma problēmu. Šī IZO pārklājuma īpašība nozīmē, ka to nav nepieciešams griezt dzegas un kores zonā. Izvēloties IZO pārklājumu varat būt drošs, ka tas neveicinās puves procesu norisi kokā un jumta konstrukcijā.

Papildus informācija

Visu veidu profiliem esam īpaši sagatavojuši transportēšanas, uzglabāšanas, griešanas un lokšņu metāla apkopes instrukcijas. Apmeklējiet mūsu vietni: www.blachotrapez.eu un sazinieties ar mūsu pārdošanas un tehniskajiem konsultantiem mūsu filiālēs, kuru adreses arī atrodamas vietnē.

Mums ir daudz apbalvojumu un sertifikātu, kurus var apskatīt mūsu vietnē: www.blachotrapez.eu